


# ファイファーバキューム社 油回転ポンプ マグネットカップリングシリーズ


- マグネットカップリング方式の採用によりシャフトシールからのオイル漏れはございません。
- ポンプ内部には、セーフティバルブが内蔵されております。停止時は、吸気口遮断と同時に、ポンプ内部を大気開放致しますので、構造上オイルの逆流はございません。

設備環境に優しく、経済的な油回転ポンプシリーズです。

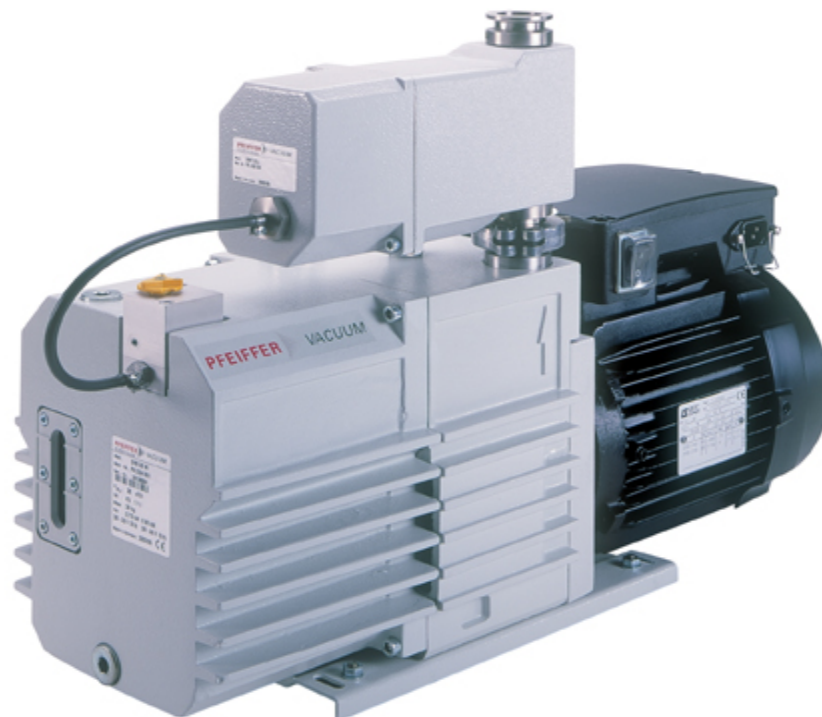

オイルミストフィルターなどオプションもございます。  
お気軽にお問い合わせ下さい。

## 従来の方式

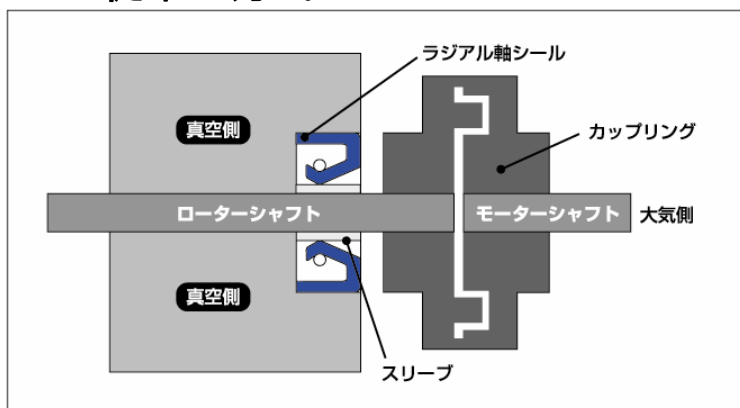


標準的なドライブ機構



DUO 5

## マグネットカップリング方式

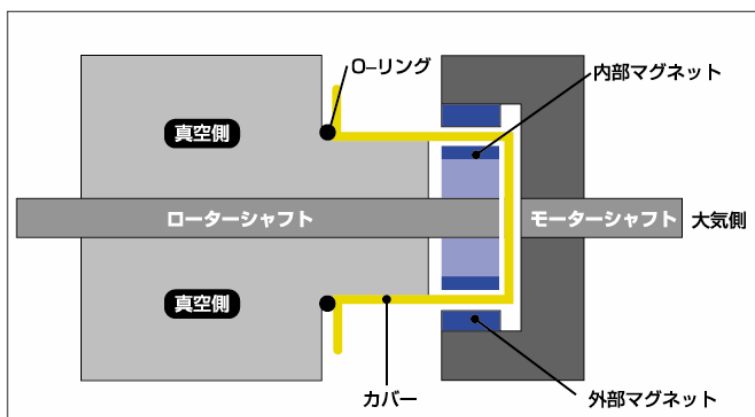

シール材が消耗しない新機構、マグネットカップリング



## 仕様

型式	DUO 5	DUO 10	DUO 20	DUO 35DM	DUO 65DM
吸/排気口 KF	16/16	25/25	25/25	40/40	40/40
排気速度 m <sup>3</sup> /h 50/60Hz	5/6	10/12	20/24	32/38	62/70
到達圧力 Pa	<0.5	<0.5	<0.5	<0.3	<0.3
重量 kg	22	27	39	56	65

その他UNO30M型、ケミカル型も御座います。お気軽にお問合せ下さい。