

## シングルステージ・ロータリーポンプ UnoLine™

シングルステージ UNO 2.5 ~ UNO 630

大排気量シングルステージ UNO1001S , UNO 1601S

排気速度: 2.5 ~ 1600 m<sup>3</sup>/h (50 Hz)

到達真空度: <5 Pa (UNO2.5), 200 Pa (UNO6,20)

30 Pa (UNO60 ~ 1601S)


オイルベーパーの高真空側への上昇なし

停止時のオイル逆流防止弁内蔵

オイルミストフィルター及びオイルリターンユニット内蔵



## オイル蒸気圧について

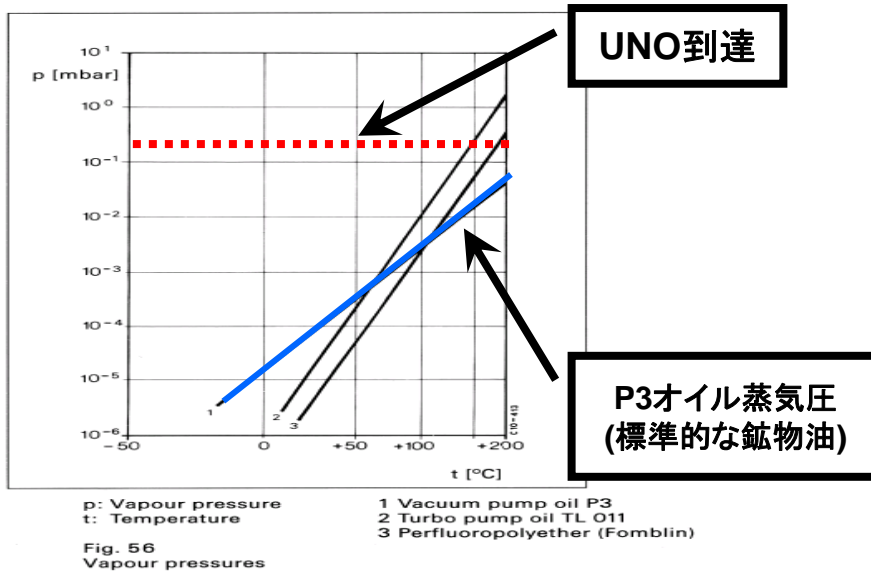

## PackageLineポンプステーション

大気圧駆動ルーツポンプとUnoLine™の組合せ

100Paでの実行排気速度 235 ~ 5570 m<sup>3</sup>/h

到達圧力 < 3 Pa

安全性の高い組合せ

大気圧駆動用オーバーフローバルブ - WKP

高真空側シャットオフ弁 - UNO

オイルリターン機構 - UNO

自然空冷式

高真空側へのオイルベーパー上がり無し(食品業界で実証済み)

