

TDA-010 製品形式体系


形式	TDA-010D	TDA-010E	TDA-010SD	TDA-010SE
N ₂ パージ機構	有	無	有	無
電源	三相 200[V]	三相 200[V]	単相 100[V]	単相 100[V]


TDA-010 仕様

パッケージ形式		TDA-010D TDA-010E	TDA-010SD TDA-010SE
真空ポンプ形式		SAL-153	
排気速度		150 [L/min]	
到達圧力		6.5 [Pa]	
背圧		ATM	
吸気口 / 排気口		NW25 / NW16	
電動機		0.75 [kw]	
ポンプ回転数		5,400 [min ⁻¹]	
電源	定格入力 交流電圧・周波数	三相200 ~ 220[V] 50/60[Hz]	単相100 ~ 115[V] 50/60[Hz]
	交流電圧許容変動	190 ~ 230[V]	100 ~ 130[V]
	周波数許容変動	± 5%以内	
	電源設備容量	2.1[kVA]	2.5[kVA]
N ₂ パージ (Dタイプ)	接続	1/4 チューブ継手	
	圧力	供給圧力: 0.1 ~ 0.7[MPa] レギュレータ圧力: 0.05[MPa]	
	流量	ダイリューション: 10 ~ 15[SLM] シーリング: 3[SLM]	
外形寸法 L×W×H		540×250×397[mm]	

予 想 性 能 曲 線
EXPECTED PERFORMANCE CURVES

TDA-010

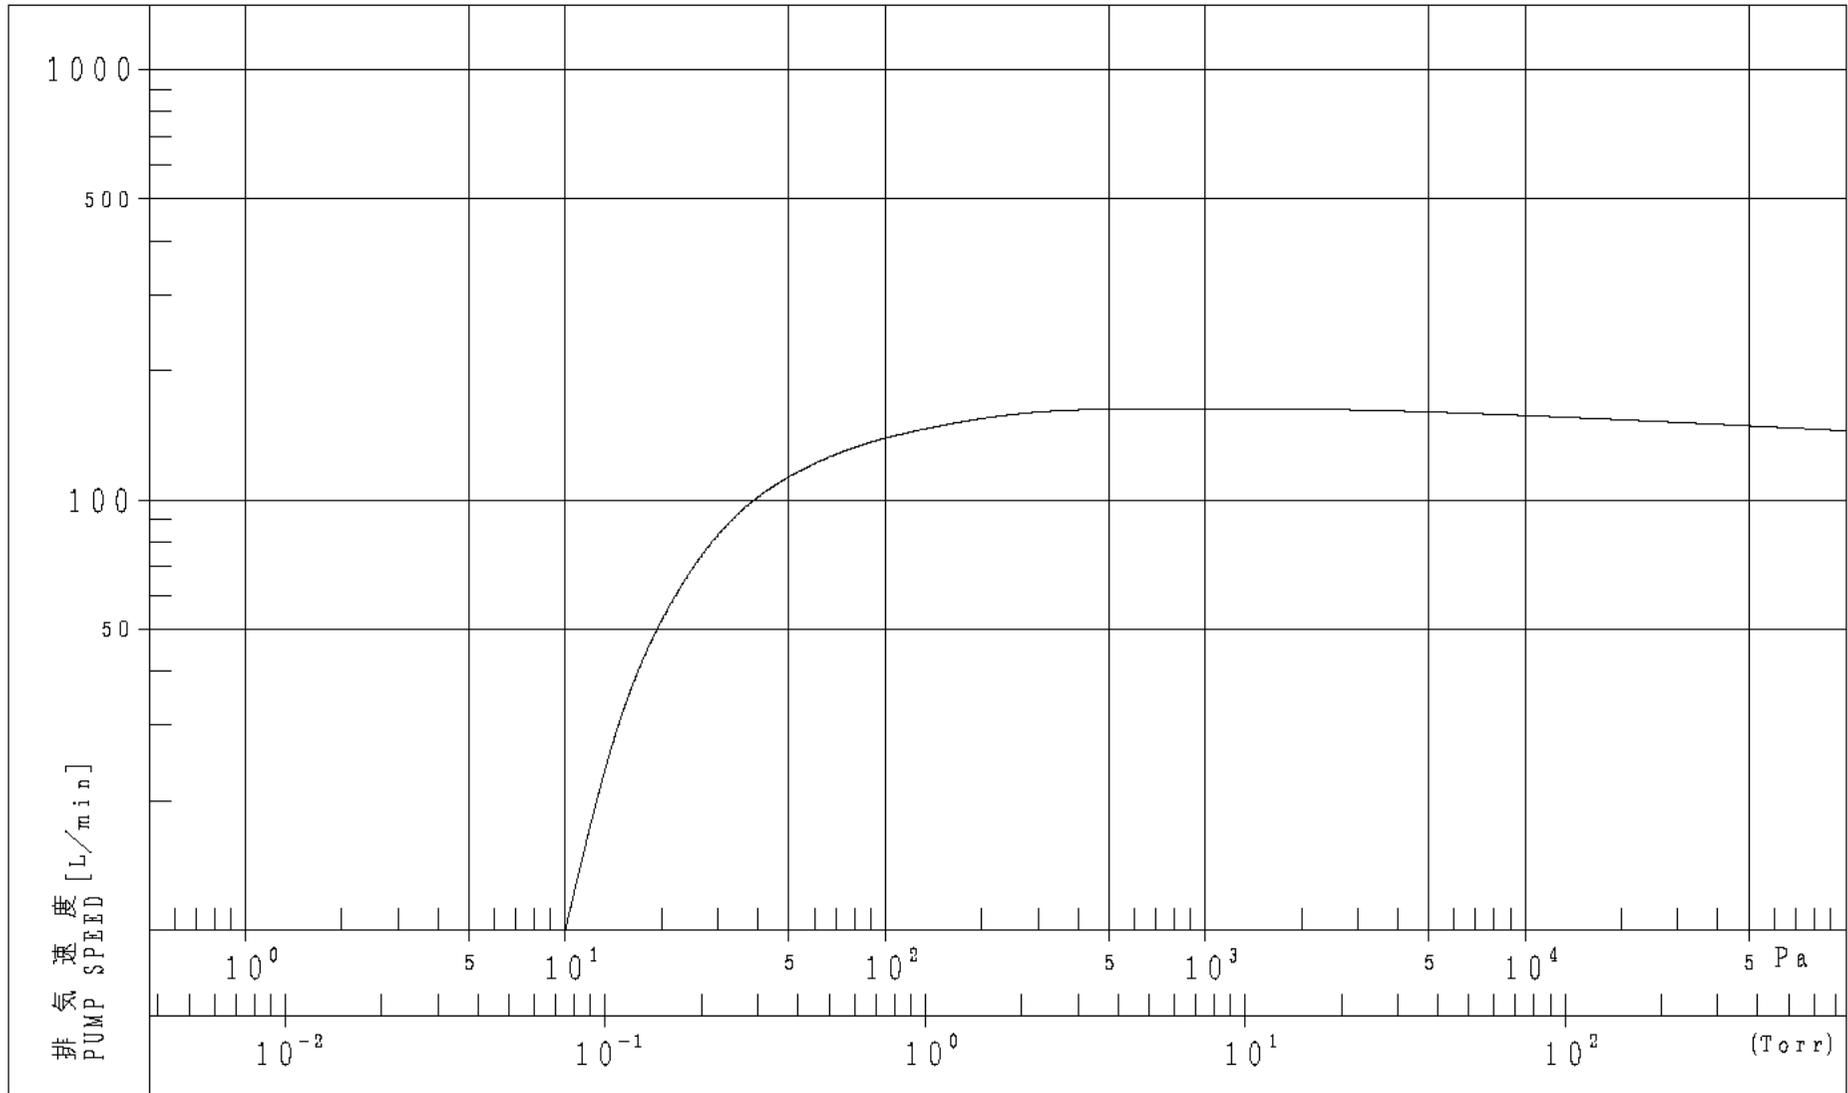

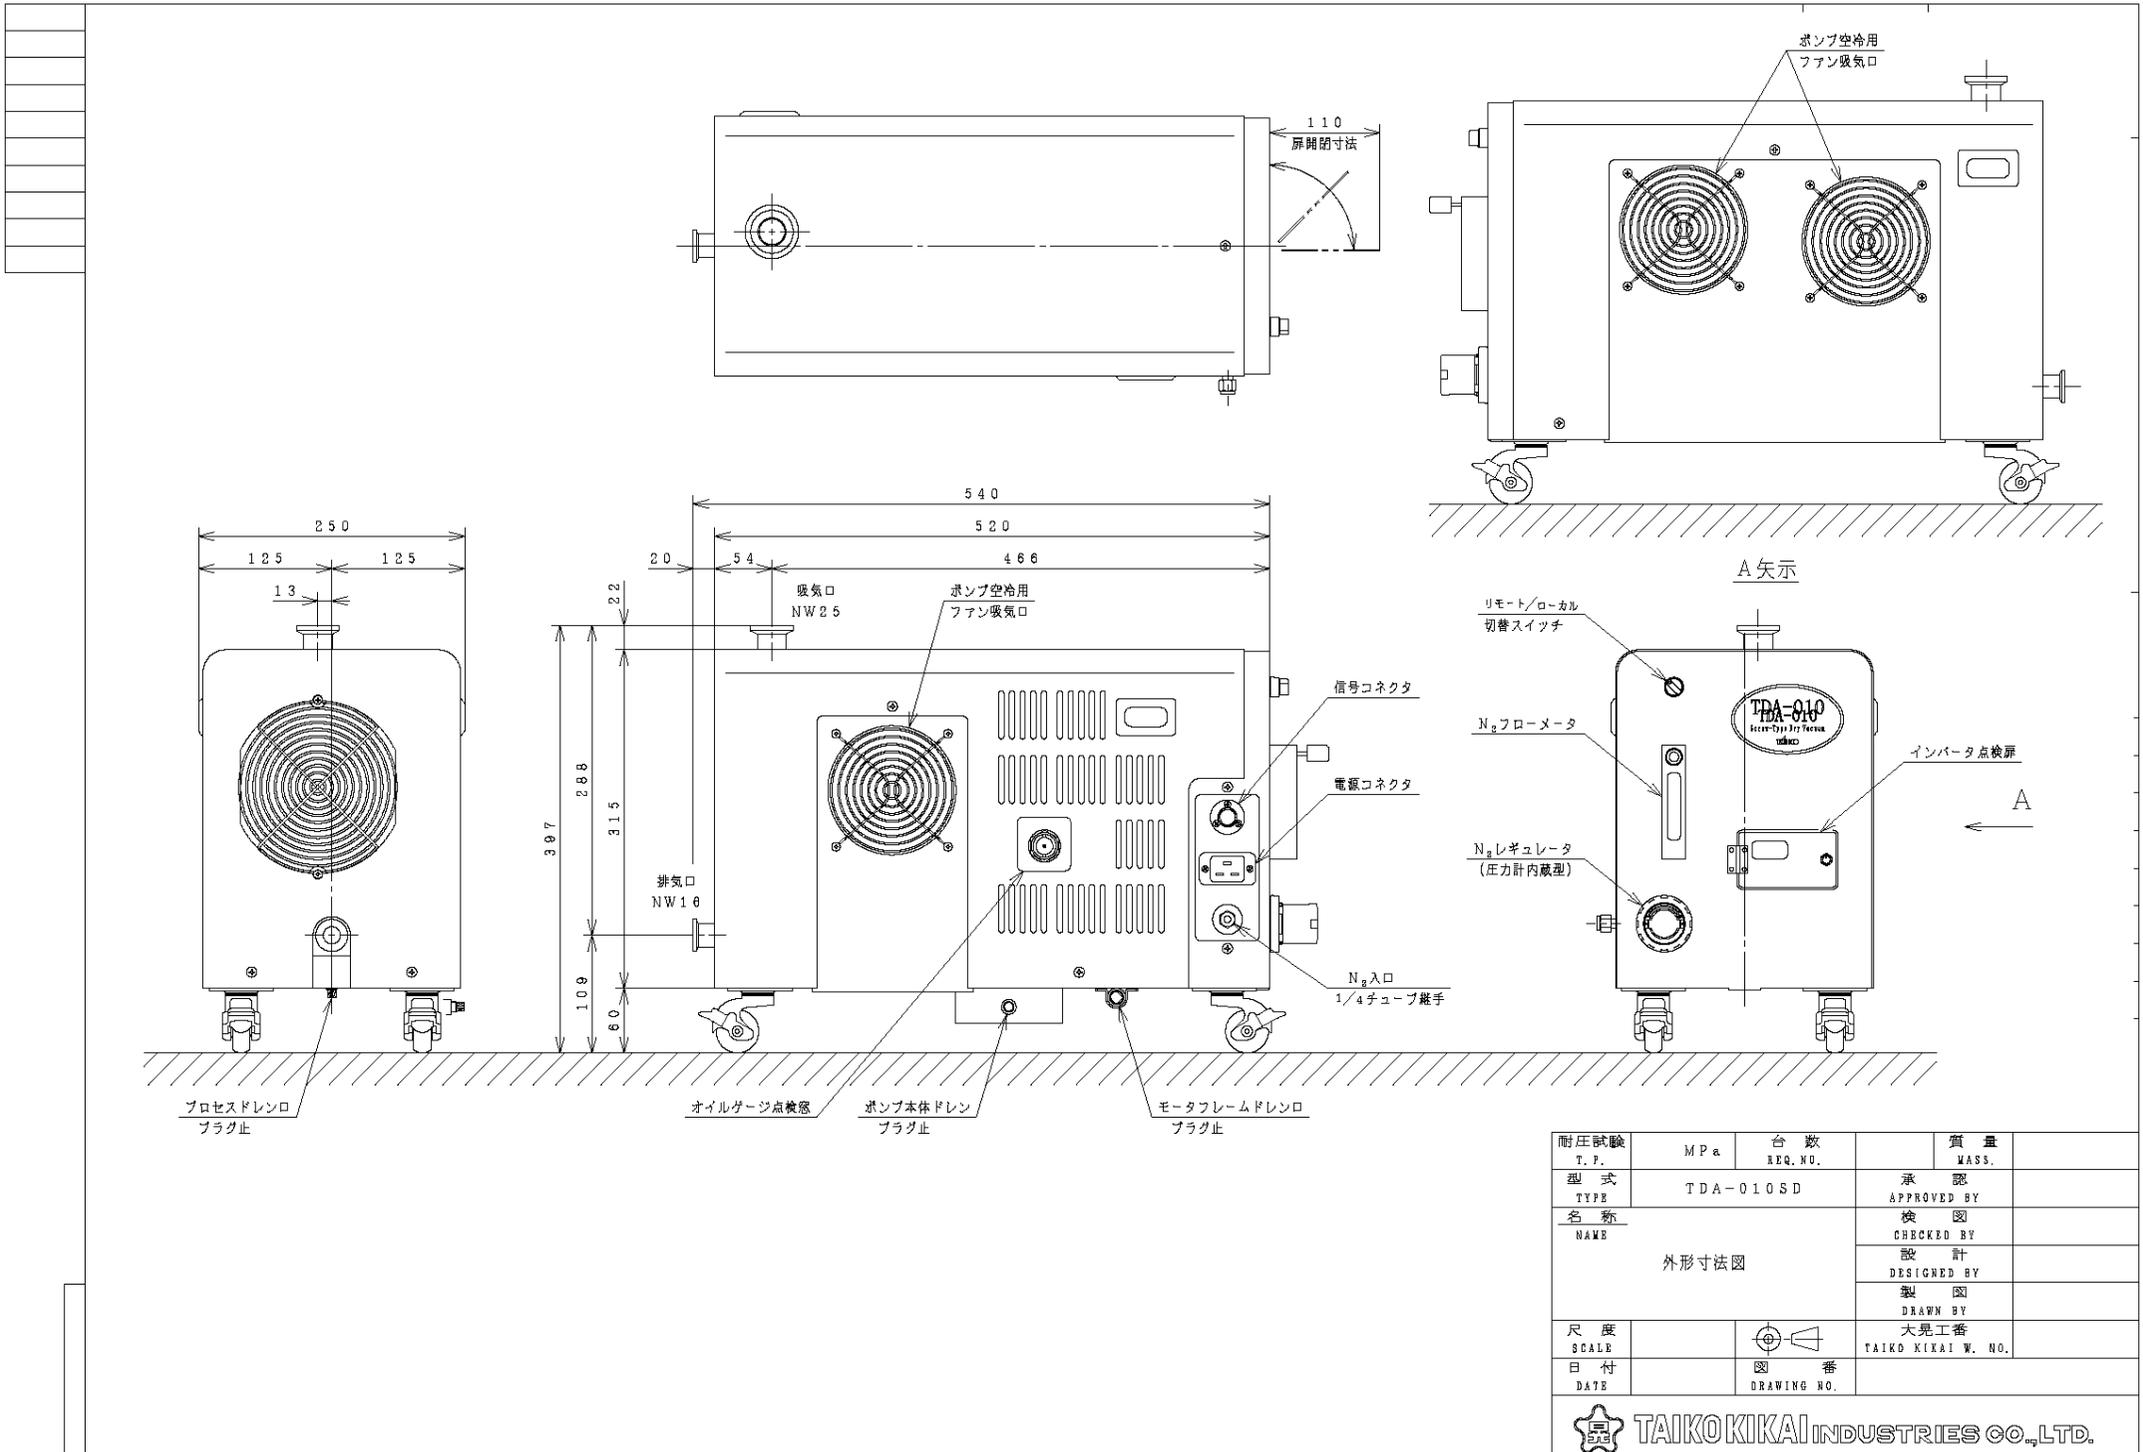

耐圧試験 T. P.	MPa	台数 REQ. NO.	質量 MASS.
型式 TYPE	TDA-010SD		承認 APPROVED BY
名称 NAME	外形寸法図		検図 CHECKED BY
			設計 DESIGNED BY
			製図 DRAWN BY
尺度 SCALE			大見工番 TAIKO KIKAI W. NO.
日付 DATE			番 DRAWING NO.